Eltern-Kind-Schaukel aus Stahl

Art.-Nr.: 3033
Preis: € 2.590



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden –

einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Die Eltern-Kind-Schaukel aus Stahl ermöglicht gemeinsames Schaukeln von Eltern und Kleinkindern und sorgt für ein besonderes Spielerlebnis auf öffentlichen Spielplätzen. Das innovative Design verbindet einen Erwachsenensitz mit einem sicheren Kleinkindsitz, sodass Bezugsperson und Kind gleichzeitig schaukeln können. Dadurch entsteht Nähe, Sicherheit und ein gemeinsames Spielerlebnis – besonders wichtig für kleine Kinder ab etwa einem Jahr.

Die stabile Konstruktion aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl sorgt für eine hohe Lebensdauer und ist ideal für stark frequentierte Bereiche wie Kindergärten, Kitas, Schulhöfe, öffentliche Spielplätze oder Vereinsanlagen geeignet. Der robuste Schaukelkorb aus Edelstahl bietet zusätzliche Stabilität und Sicherheit für das Kleinkind.

Durch ihre inklusive Bauweise eignet sich diese Spielplatzschaukel hervorragend für Kommunen, Städte, Schulen, Kindertagesstätten, Vereine und öffentliche Einrichtungen, die Wert auf familienfreundliche und generationenübergreifende Spielangebote legen. Die Anlage erfüllt selbstverständlich die Anforderungen der Spielplatznorm EN 1176 und ist damit für den Einsatz im öffentlichen Raum zertifiziert.

Gemeinsames Schaukeln stärkt nicht nur die Bindung zwischen Eltern und Kind, sondern fördert gleichzeitig **Gleichgewichtssinn, Motorik und Koordination** der Kleinsten.

Technische Daten

Ausstattung

Technische Daten

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		


Galerie



SERIE
ACTIVE

ARTIKEL-NR.
3033

DRAUFSICHT / TECHNISCHE DATEN

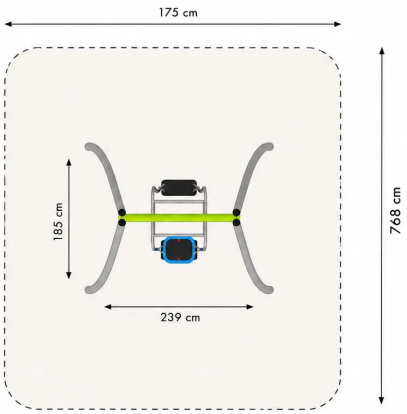

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:	185 × 239 cm
Gesamthöhe:	244 cm
Maximale Fallhöhe:	173 cm
Sicherheitsareal:	768 × 175 cm
Altersempfehlung:	ab 1 Jahr
Zertifizierung:	EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

LEGENDE

Gerätemaße


Sicherheitsareal

EINSATZBEREICHE

Kommunen · Schulen · Kindergärten · Wohnanlagen · Parkanlagen · Freizeitanlagen

Hinweis: Alle Maße sind Circa-Maße.
Technische Änderungen vorbehalten.

EN 1176 ZERTIFIZIERT FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH

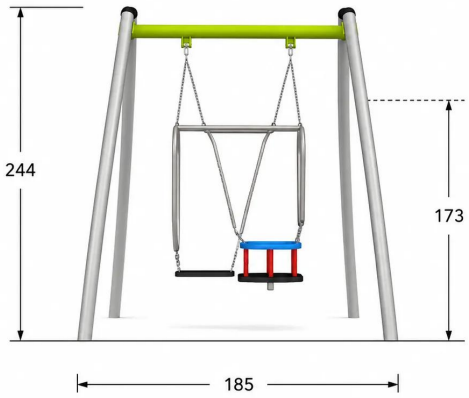

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:	185 × 239 cm
Gesamthöhe:	244 cm
Maximale Fallhöhe:	173 cm
Sicherheitsareal:	768 × 175 cm
Altersempfehlung:	ab 1 Jahr
Zertifizierung:	EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Alle Maße in cm

