Kompakte Spielanlage mit Rutsche & Kletterelement

Art.-Nr.: 1109
Preis: € 6.290



Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden –

einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese kompakte Turm-Spielanlage ist die ideale Lösung für kleinere öffentliche Spielplätze, Kindergärten oder Wohnanlagen mit begrenzter Fläche. Trotz ihrer platzsparenden Bauweise bietet sie Kindern von 3 bis 12 Jahren vielseitige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten auf mehreren Ebenen.

Über einen seitlichen Aufstieg gelangen die Kinder auf das erhöhte Podest, das durch stabile Balustraden gesichert ist. Eine integrierte Anbaurutsche sorgt für klassischen Rutschspaß, während das seitliche Kletterelement Motorik, Kraft und Koordination fördert. Die offene Gestaltung ermöglicht eine gute Übersicht und unterstützt sicheres Spielen im öffentlichen Bereich.

Mit einer maximalen Fallhöhe von 1,20 m eignet sich diese Spielanlage besonders für Einrichtungen, die eine sichere, normgerechte und zugleich attraktive Spielmöglichkeit suchen.

Technische Daten

Materialien & Ausstattung

Die Verbindung aus pulverbeschichtetem und verzinktem Stahl sowie Balustraden aus HDPE und Böden aus HPL sorgt für maximale Stabilität, effektiven Korrosionsschutz und eine hohe Langlebigkeit im Außenbereich

---

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieleffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		


Galerie





ARTIKEL **1109**

DRAUFSICHT

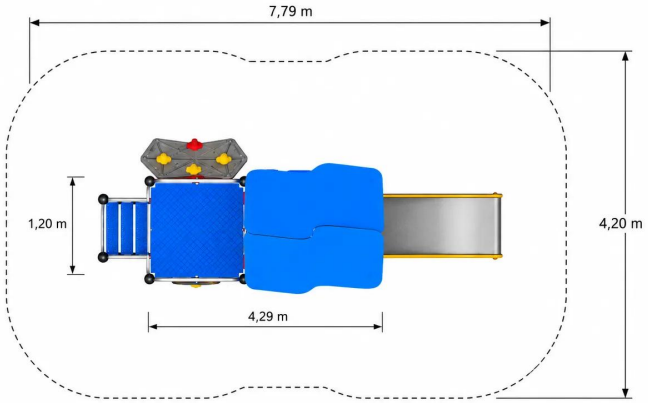


TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:	1,20 x 4,29 m
Gesamthöhe:	3,27 m
Maximale Fallhöhe:	1,20 m
Sicherheitsareal:	4,20 x 7,79 m
Altersempfehlung:	3 bis 12 Jahre
Zertifizierung:	EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

ARTIKEL **1109**

SEITENANSICHT

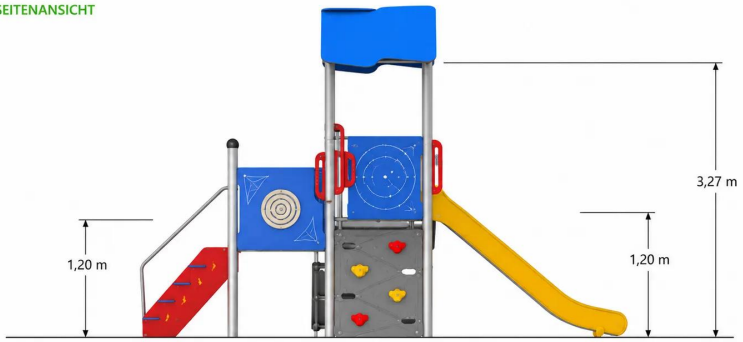

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße:	1,20 x 4,29 m
Gesamthöhe:	3,27 m
Maximale Fallhöhe:	1,20 m
Sicherheitsareal:	4,20 x 7,79 m
Altersempfehlung:	3 bis 12 Jahre
Zertifizierung:	EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

