


Spielkombination mit Kriechtunnel, Rutsche mit Edelstahlleinlage & Kletterelementen

Art.-Nr.: 8068

Preis: € 6.430

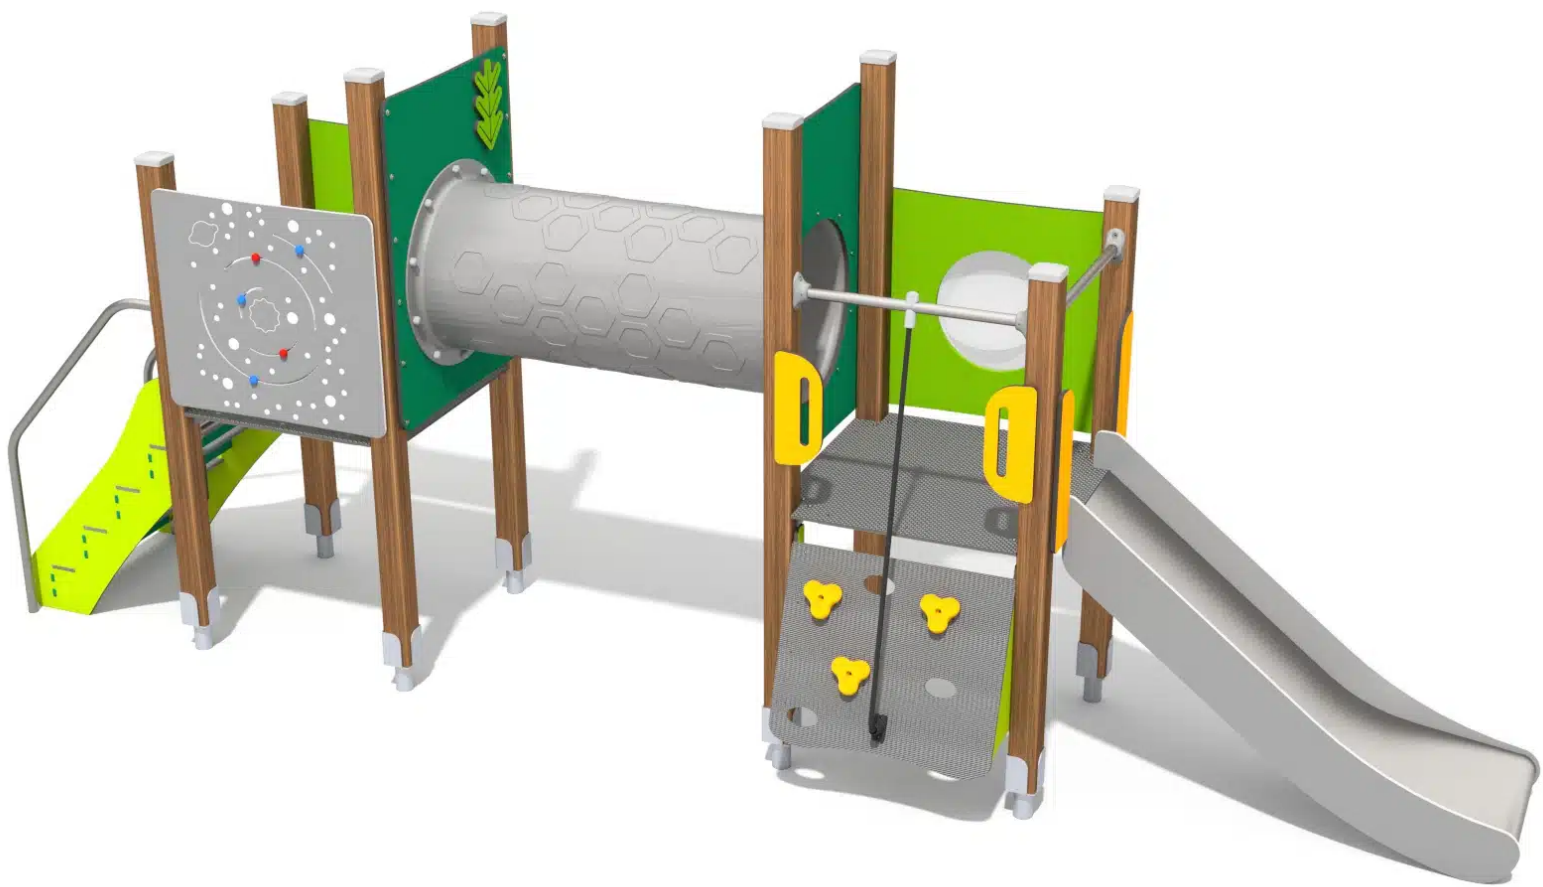

Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese platzsparende Spielanlage für Kinder von 3 bis 12 Jahren verbindet motorisch anspruchsvolle Kletterelemente mit kreativen Spielbereichen und einer hochwertigen Rutsche mit Edelstahleinlage. Durch die lineare Anordnung eignet sich das Gerät besonders gut für schmale Spielplatzflächen, Schulhöfe, Randbereiche von Parkanlagen oder Wohnquartiere mit begrenztem Raumangebot.

Der zentrale Kriechtunnel schafft spannende Durchgänge und fördert Orientierungssinn sowie Koordination. Der seitliche Treppenaufgang mit Handlauf ermöglicht einen sicheren Zugang zum Podest. Ergänzt wird die Anlage durch eine Kletterwand mit Griffen, eine Aufstiegsstange sowie interaktive Spieltafeln, die Feinmotorik und logisches Denken unterstützen. Die Rutsche mit Edelstahleinlage sorgt für optimale Gleiteigenschaften und hohe Widerstandsfähigkeit im täglichen Einsatz.

Technische Daten

- Gerätemaße: 517 x 131 cm
- Gesamthöhe: 212 cm
- Maximale Fallhöhe: 90 cm
- Sicherheitsareal: 867 x 431 cm
- Altersempfehlung: 3-12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Robuste Bauweise für den öffentlichen Raum

- Standpfosten aus verleimtem Nadelholz (90 x 90 mm)
- Verzinkte und pulverbeschichtete Pfostenschuhe
- Seiten- und Spielelemente aus langlebigem HDPE (15 mm)
- Rutsche mit Edelstahleinlage
- Kriechtunnel aus widerstandsfähigem Kunststoff
- Edelstahl-Handläufe und stabile Verbindungselemente
- Wartungsarme und witterungsbeständige Konstruktion

Ausstattung & Spielbereiche

- Rutsche mit Edelstahleinlage
- Kriechtunnel
- Treppenaufgang mit Handlauf
- Kletterwand mit Griffen

- Aufstiegsstange
- Interaktive Spieltafeln (Labyrinth- und Drehspielelemente)

Technische Daten:

Gerätemaße: 517 x 131 cm

- Gesamthöhe: 212 cm
- Maximale Fallhöhe: 90 cm
- Sicherheitsareal: 867 x 431 cm
- Altersempfehlung: 3-12 Jahre
- Zertifizierung: EN 1176 zertifiziert für den öffentlichen Bereich

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

