


Balancieranlage Mini - Kombiniertes Parcours

Art.-Nr.: 7024

Preis: € 3.690

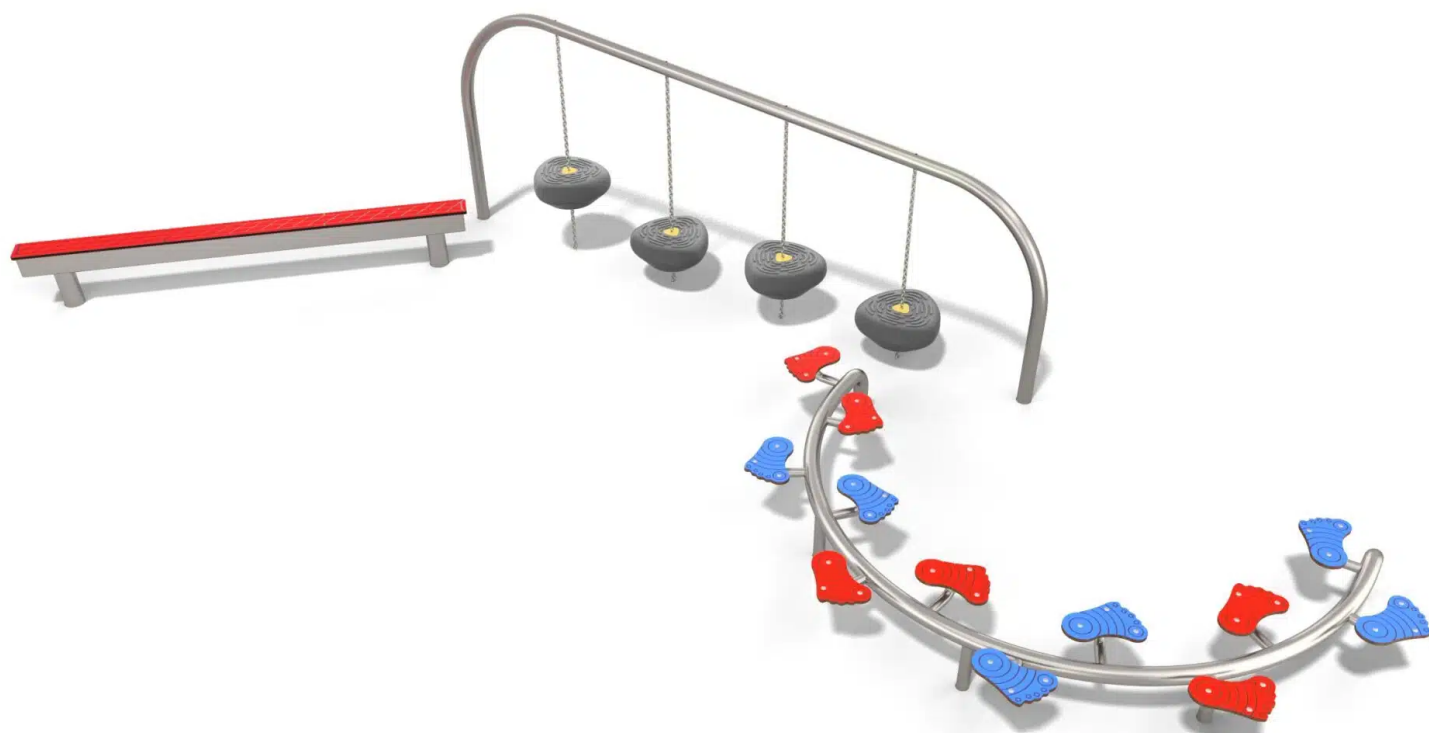

Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf

angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese **Balancieranlage der Mini-Serie als kombinierter Balancierparcours** vereint mehrere Gleichgewichtselemente in einer kompakten Bewegungslandschaft. Die Kombination aus Balancierbalken, hängenden Balancierpodesten und gebogenem Trittparcours sorgt für abwechslungsreiche Bewegungsabläufe und steigert spielerisch Koordination, Trittsicherheit und Konzentration.

Kinder im Alter von 1 bis 8 Jahren können unterschiedliche Schwierigkeitsgrade ausprobieren: vom stabilen Balken über bewegliche Podeste bis hin zu versetzten Trittplatten. Durch die bodennahe Konstruktion mit einer maximalen Fallhöhe von 43 cm eignet sich die Anlage ideal für Kindertagesstätten, Schulhöfe und öffentliche Spielplätze mit Mini-Parcours.

Die robuste Edelstahlkonstruktion in Kombination mit langlebigen, rutschhemmenden HDPE-Elementen gewährleistet hohe Stabilität, Witterungsbeständigkeit und eine wartungsarme Nutzung im Außenbereich.

Produktdaten im Überblick

Materialien

- Rahmenkonstruktion: Edelstahl AISI304
- Trittflächen: rutschhemmende HDPE-Platten
- Hängende Podeste: robuste Kunststoffelemente mit Edelstahlketten
- Verbindungselemente: Edelstahl

Ausstattung

- Gerader Balancierbalken
- Vier hängende Balancierpodeste
- Gebogener Balancierparcours mit Trittplatten
- Bodennahes Gleichgewichtssystem
- Ideal für Mini-Bewegungslandschaften
- Wartungsarme und langlebige Konstruktion

Unsere Spielgeräte sind nach EN 1176 zertifiziert und speziell für den öffentlichen Bereich zugelassen.

Technische Daten:

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

