




# Balancieranlage mit Halteseil & Trittstegen aus Robinienholz

Art.-Nr.: 8117

Preis: € 2.150

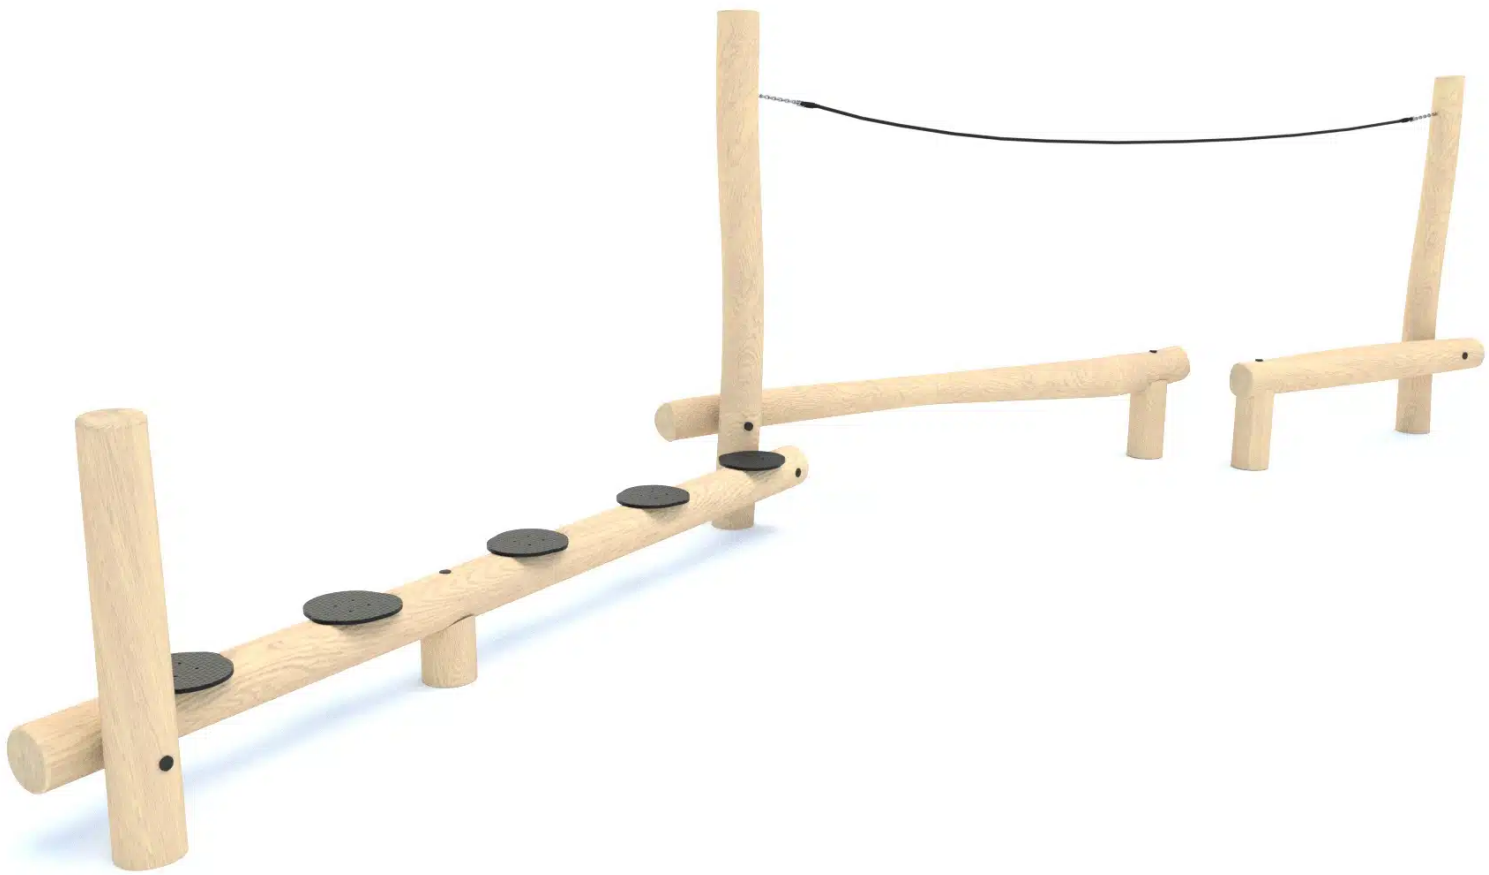

**Farbgestaltung:** Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die

dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

**Modifikationen:** Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Die Balancieranlage mit Halteseil und integrierten Trittstegen aus Robinienholz ist ein vielseitiges Motorik-Spielgerät für den öffentlichen Bereich und eignet sich ideal für anspruchsvolle Bewegungslandschaften in Kindergärten, Schulen und öffentlichen Spielanlagen. Mehrere horizontale Balancierbalken werden durch stabile vertikale Pfosten getragen und durch erhöhte Podeste ergänzt, die abwechslungsreiche Bewegungsabläufe ermöglichen.

Die Kombination aus Balancieren, Aufsteigen, Überspringen und Festhalten schafft unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und fördert spielerisch Gleichgewicht, Koordination und Bewegungsplanung. Das seitlich gespannte Halteseil bietet zusätzliche Orientierung und unterstützt Kinder bei anspruchsvolleren Balanceübungen.

Gefertigt aus massivem, naturgewachsenem Robinienholz überzeugt die Konstruktion durch hohe Widerstandsfähigkeit, natürliche Dauerhaftigkeit und eine harmonische Integration in naturnahe Spielraumkonzepte. Die Ausführung ist geprüft und zertifiziert gemäß EN 1176 und für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Bereich konzipiert.

Einsatzbereiche:

Kindergärten · Schulen · Öffentliche Spielplätze · Wohnanlagen · Parkanlagen · Hotels · Campingplätze · Restaurants mit Außenbereich · Freizeitparks · Jugendeinrichtungen · Ferienanlagen · Erlebnisparks · Touristische Anlagen · Öffentliche und halböffentliche Einrichtungen

---

## Technische Daten

---

## Materialien & Konstruktion

## Ausstattung

Das Spielgerät fördert insbesondere Gleichgewichtssinn, Koordination, Trittsicherheit, Körperkontrolle sowie die motorische Entwicklung und das Selbstvertrauen der Kinder.

## Technische Daten

Norm: EN 1176

Gerätemaße: 268 x 811 cm

Gesamthöhe: 240 cm

Maximale Fallhöhe: 60 cm

Sicherheitsareal: 572 x 1115 cm

Altersgruppe: 3-12 Jahre

## Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

## Galerie

