




Balancieranlage - Hängebrücke mit Auf- & Abgang

Art.-Nr.: 7026

Preis: € 2.890

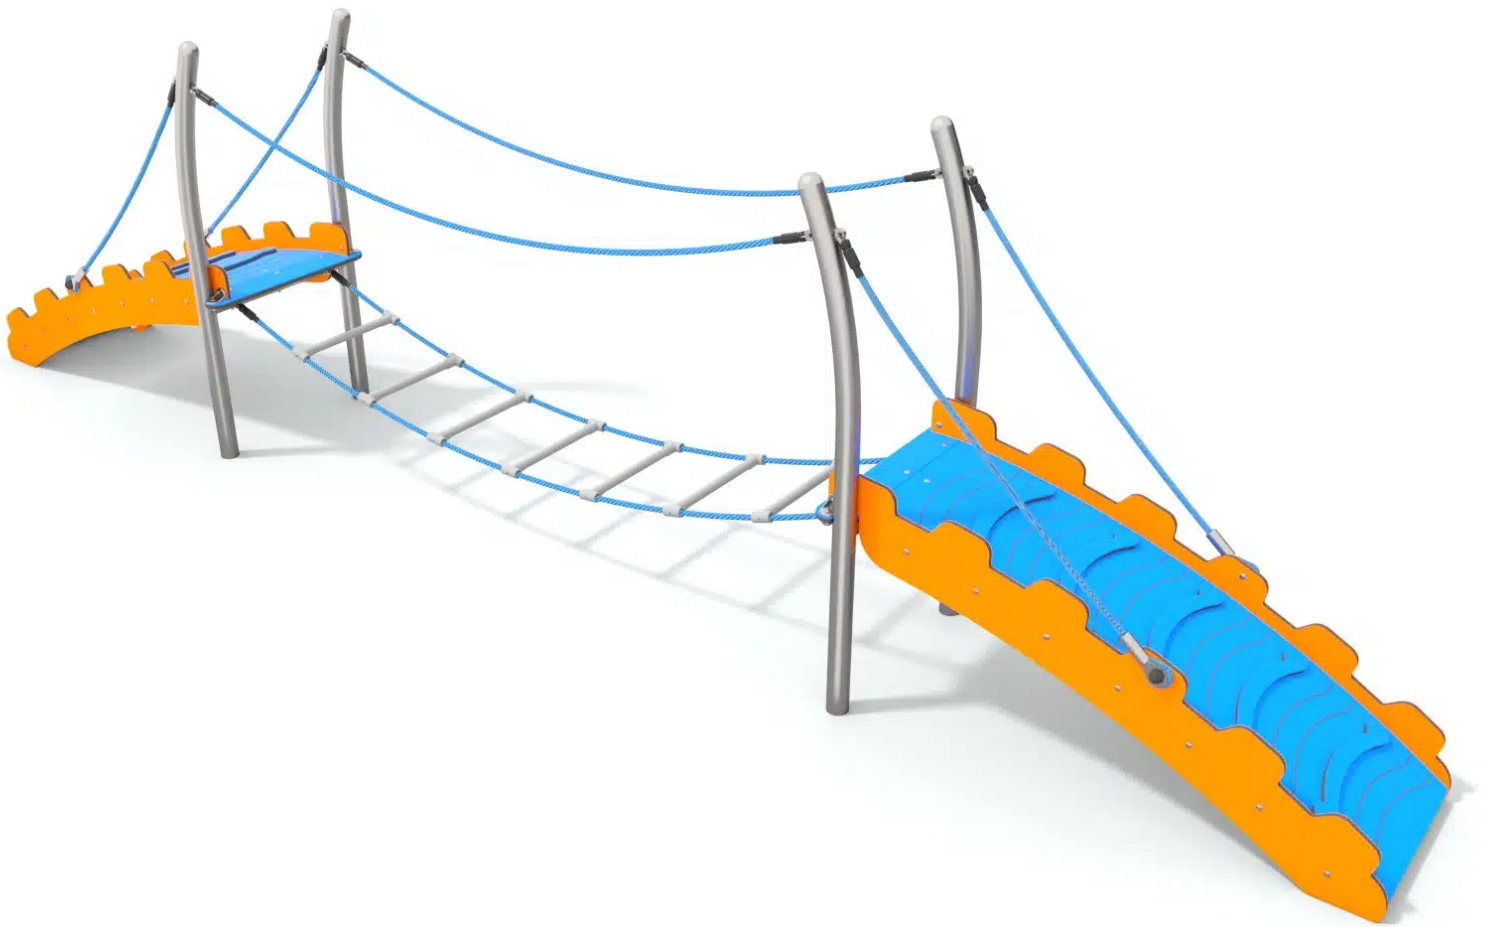

Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) – die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf

angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Diese **Balancieranlage der Mini-Serie mit Seilbrücke** verbindet zwei erhöhte Podeste über eine flexible Hängebrücke und schafft eine spannende Gleichgewichtsstrecke für Kinder im Alter von 1 bis 8 Jahren.

Die Kombination aus rutschhemmenden Auf- und Abgangselementen sowie der beweglichen Seilbrücke fördert spielerisch Koordination, Körperkontrolle und Trittsicherheit. Durch die leichte Schwingbewegung der Brücke wird zusätzlich die Muskulatur aktiviert und das Gleichgewicht intensiv trainiert.

Mit einer maximalen Fallhöhe von 59 cm eignet sich die Anlage ideal für Kindertagesstätten, Schulhöfe und öffentliche Spielplätze. Die robuste Edelstahlkonstruktion in Verbindung mit langlebigen HDPE-Platten und stabilen Seilverbindungen sorgt für hohe Witterungsbeständigkeit und eine wartungsarme Nutzung im Außenbereich.

Produktdaten im Überblick

Materialien

- Rahmenkonstruktion: Edelstahl
- Podeste & Seitenwangen: HDPE-Platten
- Brückenelement: verstärkte Seilkonstruktion mit Edelstahlverbindungen
- Trittsflächen: rutschhemmend

Ausstattung

- Zwei erhöhte Auf- und Abgänge
- Flexible Seil-Hängebrücke
- Seitliche Halteseile
- Mini-Serie – ideal kombinierbar mit weiteren Balancierelementen
- Wartungsarme, langlebige Bauweise

Unsere Spielgeräte sind nach EN 1176 zertifiziert und speziell für den öffentlichen Bereich zugelassen.

Technische Daten:

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

