


Balancieranlage - Balancierbalken

Art.-Nr.: 7017

Preis: € 990

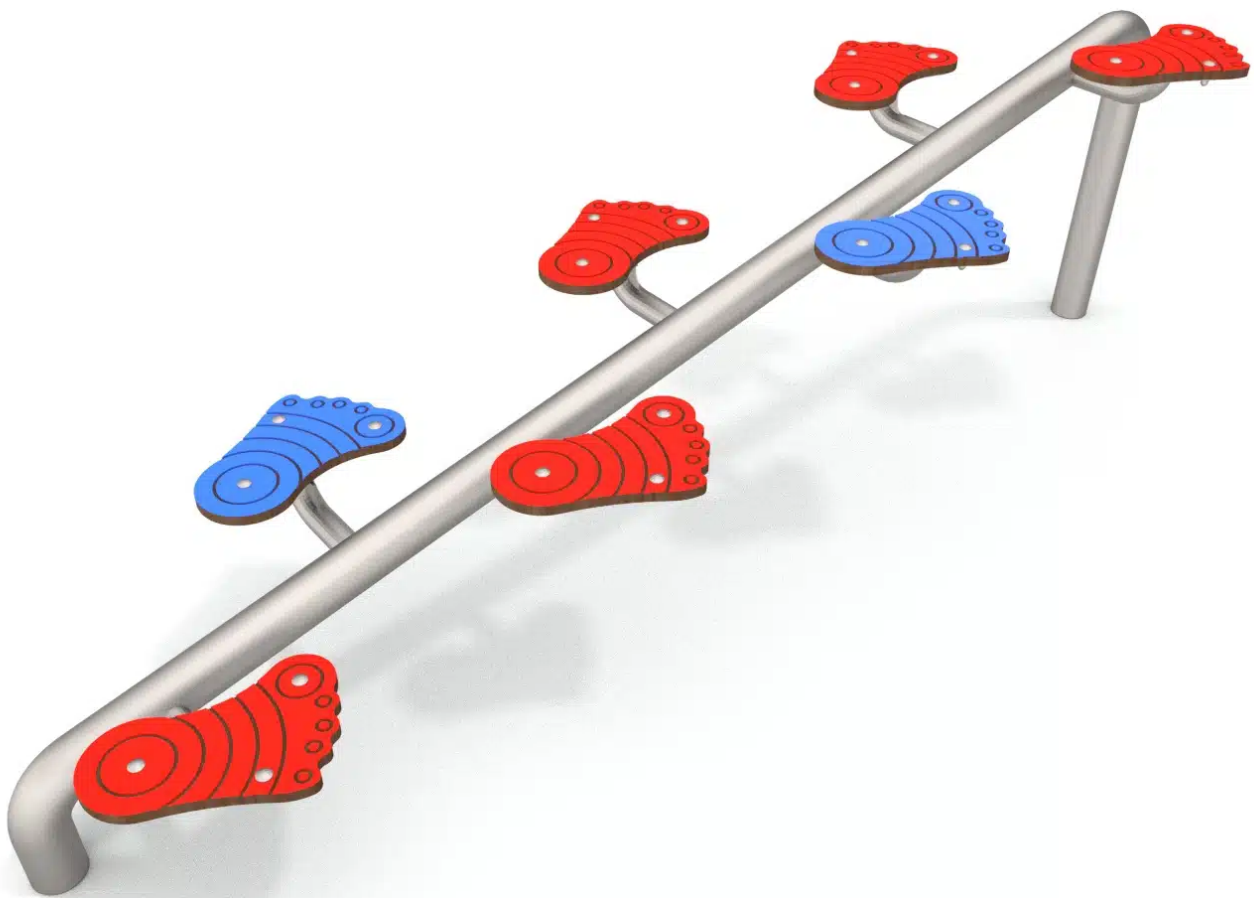

Farbgestaltung: Die Farben des Spielplatzgeräts sind frei wählbar (ohne Aufpreis) - die dargestellten Ausführung auf unserer Homepage dienen nur als Beispiel.

Modifikationen: Alle unsere Spielplatzanlagen können an Ihren individuellen Platzbedarf

angepasst werden – einzelne Spielelemente lassen sich, soweit normkonform möglich, individuell austauschen.

Dieser **Balancierbalken der Mini-Serie mit versetzten Trittplatten** ist ein ideales Gleichgewichtselement für Kinder im Alter von 1 bis 8 Jahren. Die lineare Anordnung in Kombination mit unterschiedlich positionierten Trittflächen fördert Koordination, Trittsicherheit und Konzentration.

Mit einer Gesamthöhe von 55 cm bleibt das Gerät bewusst bodennah und eignet sich hervorragend für Kindertagesstätten, Schulhöfe und öffentliche Spielplätze mit Niedrigparcours. Kinder können über die Trittplatten balancieren, vorsichtig von Element zu Element steigen oder erste Gleichgewichtserfahrungen sammeln.

Die robuste Edelstahlkonstruktion in Kombination mit rutschhemmenden HDPE-Trittflächen sorgt für Langlebigkeit, hohe Stabilität und eine wartungsarme Nutzung im Außenbereich.

Produktdaten im Überblick

Materialien

- Rahmenkonstruktion: Edelstahl AISI304
- Trittplatten: rutschhemmende HDPE-Platten
- Verbindungselemente: Edelstahl
- Verankerung: Edelstahl oder feuerverzinkt

Ausstattung

- Gerader Balancierbalken
- Versetzt angeordnete Trittplatten
- Bodennahes Gleichgewichtselement
- Ideal kombinierbar mit weiteren Mini-Balanciergeräten
- Wartungsarme und langlebige Konstruktion

Unsere Spielgeräte sind nach EN 1176 zertifiziert und speziell für den öffentlichen Bereich zugelassen.

Technische Daten:

Altersempfehlung: 1–8 Jahre

Fallschutzhöhen

Bodenmaterial	Beschreibung Richtwerte zur Fallhöhe gem. DIN EN 1176	Mindestschichtdicke + Wegspieeffekt	Max. Fallhöhe
Hartbelag (Beton, Asphalt, Pflaster, o.Ä)	Nicht geeignet bei Geräten mit erzwungener Bewegung		≤ 60 cm
Rasen	In Deutschland bis ≤ 150 cm, andere Länder ≤ 100 cm		≤ 150 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Rindenmulch	Zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße 20 mm bis 80 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Holzchnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 mm bis 30 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Sand	Gewaschener Sand, Korngröße 0,2 mm bis 2 mm	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	20 cm + 10 cm = 30 cm	≤ 200 cm
Kies	Korngröße 2 mm bis 8 mm rund und gewaschen	30 cm + 10 cm = 40 cm	≤ 300 cm
Fallschutzplatten	Max. Fallhöhe nach Herstellerangaben		

Galerie

